
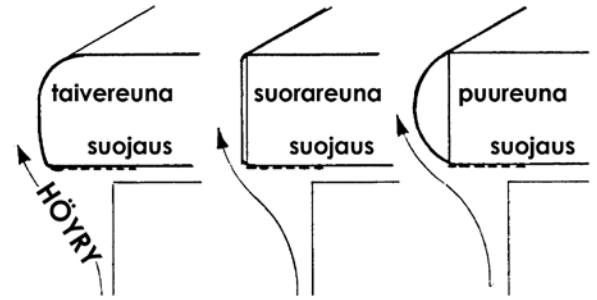
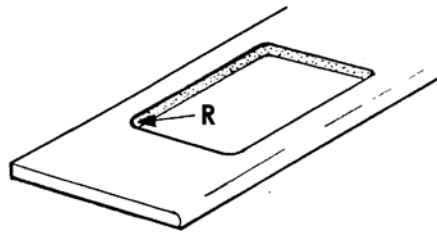


LAMINAATTITASOJEN ASENNUS- JA HOITO-OHJE

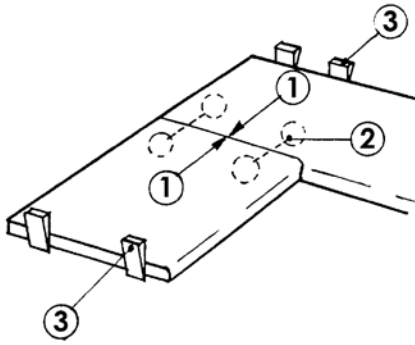

KULMALIIOTOS

Kosteusvaurioiden estämiseksi on kulmaliitoksen asentaminen suoritettava huolellisesti!

- Levitä molempiin liitospintoihin ”löysä” liimamassa tai silicon-tiivistysmassa tai muu veden imeytymistä estävä aine (1)
- Kiristä liitos liitosruuveilla (2) (tason alapuolelta) tai kiilaamalla (3)
- Kiinnitä kannet runkoihin ruuveilla
- Poista liitoksesta ylipursunut massa. Tarkista ettei liitokseen jää rakoja.

Käytön aikana:

Pidä saumakohta kuivana. Poista seisova vesi, märät astiat ja keittiörievut liitoksen kohdalta

ALLAS- JA LIESIAUKOT

- Sovita kannet paikoilleen ja merkitse aukon oikea paikka
- Sahaa aukko mallin tai mittojen mukaisesti. Huomioi nurkkien mahdollinen pyöristyssäde (R)
- Käsittele aukon reunat kosteus-suojalla, lakalla, maalilla tai vedenkestävällä liimalla. Suorita käsittely useampaan kertaan.
- Levitä silicon- / tiivistysmassaa ohuesti altaan/liesitaso laipan ja laminaattikannen väliin.
- Kiinnitä allas- tai liesitaso laite-toimittajan ohjeiden mukaisesti. Muista tiivistysnauha!

Käytön aikana:

Pidä saumakohdat kuivana!

TISKIKONEEN ASENTAMINEN

- Duropal-taivereunatasojen alareunan höyrysulun muodostaa hartsi-ura, johon pintalaminaatti päättyy. Tarkista hartsiuran virheettömyys varsinkin tiskikoneen, uunin ja pesualtaan kohdalta.
- Varmista suorareuna-, muovireuna- ja puureunatasojen etu- alareunan höyrynkestävyys kosteus-sulkusivelyllä tai laite-toimittajan foliotarralla (----)

Sivelyn voi suorittaa useampaan kertaan kosteusululla, venelakalla / -maalilla tai vedenkestävällä liimalla.

**VIRHEELLISIÄ TASOJA EI SAA ASENTAA.
EMME VASTAA VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA JOHTUVISTA
KOSTEUS- JA TURPOAMISVAURIOISTA !**

Duropol-työtasojen hoito-ohje

Duropol-työtaso on päällystetty korkeapainelaminaatilla, joka on helppo pitää puhtaana ja pysyy kauniina oikein käytettynä normaalioloissa.

Duropol-työtasolla kevyesti liikuteltavat astiat eivät naarmuta tasoa. Suoraan tason päällä ei kuitenkaan tule leikata, eikä se kestä terävillä välineillä naarmutusta. Käytä aina leikkuulautaa ja karheapohjaisten astioiden laskualustana suojaa, joka ehkäisee tason naarmuuntumista.

Duropol-työtason pinta kestää kosteutta ja vettä, mutta runkolevy ei. Näin ollen on tärkeää poistaa vesi tason päältä, jottei se pääse tunkeutumaan saumoista levyn runkoon.

Duropol-työtaso kestää sen pinnalle roiskuvaa kiehuvaa vettä. Se ei kuitenkaan kestä suoraan liedeltä tai uunista nostettuja astioita tai muita kuumia esineitä. Käytä aina alustaa.

Duropol-työtason puhdistukseen riittää useimmiten vesi ja mieto pesuaine. Työtaso sietää kuitenkin myös muita kotitaloudessa usein käytettäviä kemikaaleja, myös sellaisia, jotka sisältävät alkoholia ja kosmeettisia aineita. Hankaavia pesuaineita ei tule käyttää. Jotkut voimakkaat kemikaalit ja väriaineet voivat kuitenkin vahingoittaa työtason pintaa. Jos tason pinnalle roiskuu vaurioittavaa kemikaalia tai väriä, on se pyyhittävä heti pois ja pestävä huolellisesti. Vaikeiden likojen poistamiseen voi käyttää pehmeätä harjaa.

Lisätietoja Duropol-työtasoista saat Ramportin numerosta 0207 710500 tai www.ramport.fi